Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией и следуйте ее требованиям при работе с миницентрифугой!

Руководство по эксплуатации миницентрифуги D1008

Спецификации

Максимальная скорость вращения [об./мин]	7000 (D1008)
Максимальная RCF x г	2680 (D1008)
Тип ротора	1) 8 пробирок 0,5/1,5/2,0 мл 2) 16 пробирок 0,2 мл для ПЦР или 2 штатива по 8 пробирок по 0,2 мл для ПЦР
Режим работы	Непрерывный
Тип двигателя	Двигатель постоянного тока
Источник питания	110 - 240В переменного тока, 50/60 Гц
Уровень шума	≤45 дБ
Габариты [Д×Ш×В мм]	160 x 170 x 122
Вес [кг]	0,5

Загрузка ротора

Вставьте ротор на вал двигателя. Надавите на ротор сверху вниз для надежной фиксации.

- При размещении ротора держите его двумя руками.

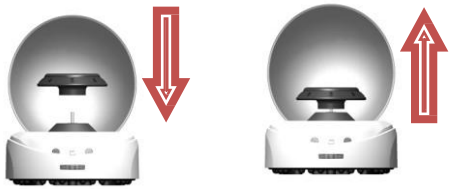

Работа

- Откройте крышку и включите тумблер на задней стенке центрифуги.
- Симметрично располагайте в роторе пробирки для центрифугирования.
- Закройте крышку центрифуги для запуска.
- При выключении ротор постепенно остановится.
- Откройте крышку и выньте пробы при неподвижном роторе.

Меры безопасности

Детальные меры предосторожности, описанные в Руководстве пользователя, тщательно разрабатывались с учетом всех возможных рисков. Внимательно ознакомьтесь с настоящей инструкцией перед началом работы.

- К работе на центрифуге D1008 допускается только обученный персонал.
- Используйте центрифугу только в соответствии с настоящей инструкцией.
- Не трогайте руками зону ротора до полной остановки его вращения.
- При возникновении каких-либо неисправностей в процессе работы немедленно прекратите использование центрифуги и обратитесь в сервисный центр производителя или дистрибьютора.

Гарантийные обязательства

На центрифугу и ротор дается гарантия 1 год с даты поставки при условии ее эксплуатации в соответствии с данной инструкцией. Не следует использовать ротор при обнаружении на нем коррозии или иных повреждений, связанных с усталостью материала.

Вопросы и сервис

Для безопасной и эффективной работы необходимо регулярно выполнять техническое обслуживание центрифуги. При возникновении неисправностей не пытайтесь отремонтировать центрифугу самостоятельно, а обратитесь к дистрибьютору или в наш сервисный центр, контакты которого указаны ниже:

DLAB Scientific Inc.

Адрес: 775 Rivera St, Riverside, CA 92501, USA
Тел.: +1- 747- 230-5179
Факс: +1-909-230-5275
E-mail: info@dlabsci.com
web: www.dlabsci.com